



1. Produkta nosaukums: **Stadionu LED gaismeklis**

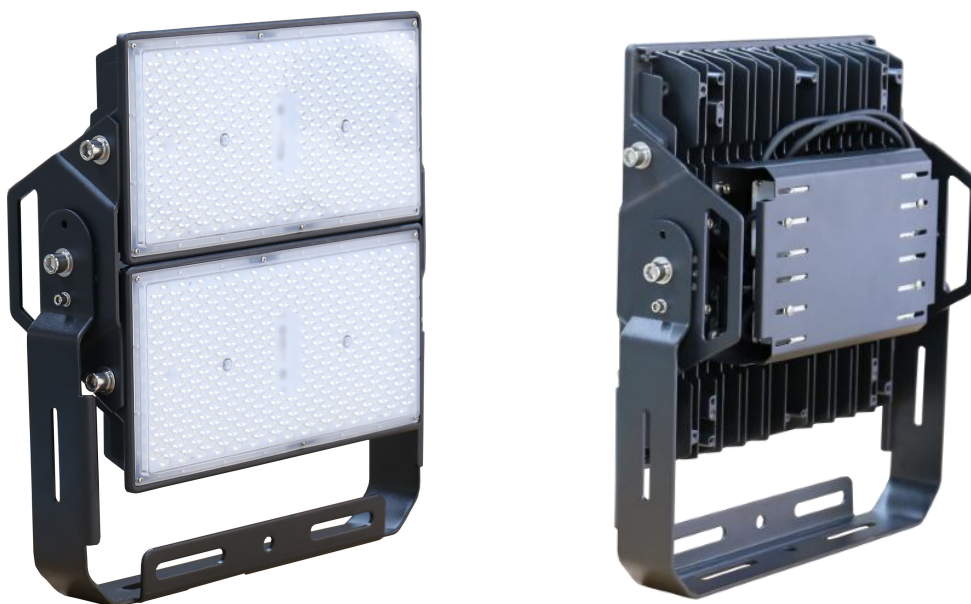


Specifikācija:			
Modelis:	AL-SNW-TS07-400W-M		
Jauda:	400W		
LED čipi:	Philips Lumiled 5050 SMD		
Barošanas spriegums:	AC100V - 277V, 50Hz - 60Hz, MeanWell power supply		
Jaudas faktors:	>0,97		
Aizsardzības klase IP:	IP66		
THD:	<10%		
Zibens pārsprieguma aizsardzība:	L/N-PE: 10kV, L-N: 6kV; 20kV version is for option.		
Krāsu temperatūra:	Silti balta	Neitrāli balta	Auksti balta
	2700K - 3200K	4000K - 4500K 5000K - 5500K	5700K - 6500K
Krāsu izšķirtspējas indekss Ra:	>75Ra		
LED gaismas plūsma Lm/W:	160Lm/W		
Kopējā gaismas plūsma:	64000 Lm		
Starojuma leņķis:	15°, 25°, 60°		
Radiatora materiāls:	Alumīnijs		
Korpusa krāsa:	Melna		
Darba vides pieļaujamais mitrums:	10% - 90% RH		
Darba vides pieļaujamā temperatūra:	-35°C - 50°C		
Uzglabāšanas temperatūra:	-35°C - 60°C		
Netto svars/ brutto svars:	13,00kg / 14,2kg		
Izmērs:	437 x 464 x 140mm		
Garantijas laiks:	5 gadi		
Atbilstības sertifikāti:	CE, RoHS, SAA, ETL		


2. Produkta izmērs:

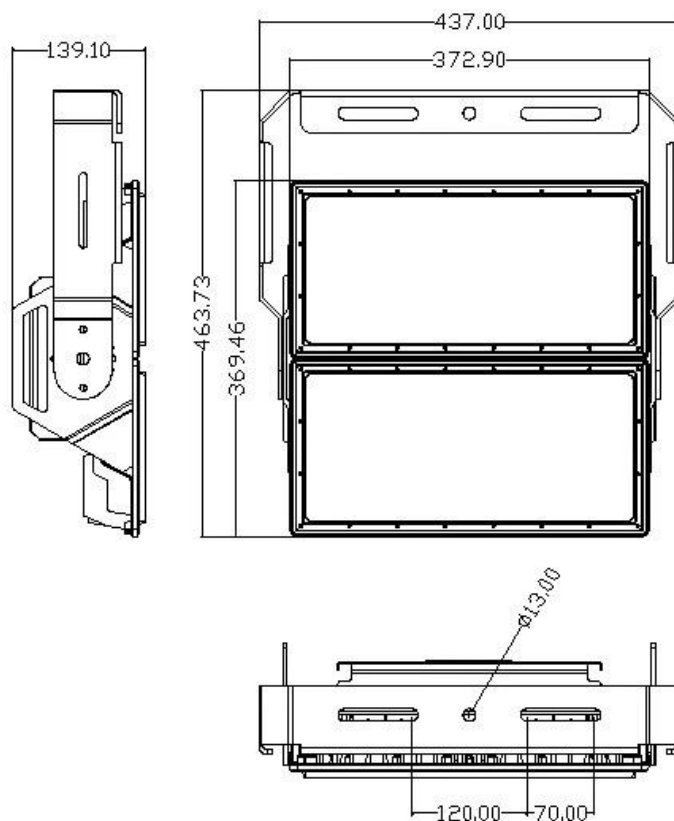

3. Apgaismojuma izplatības diagrama:

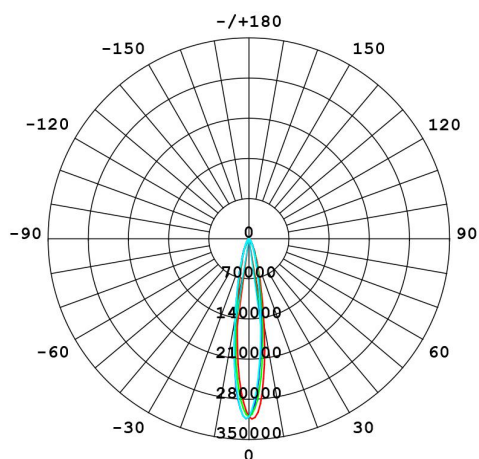


15°

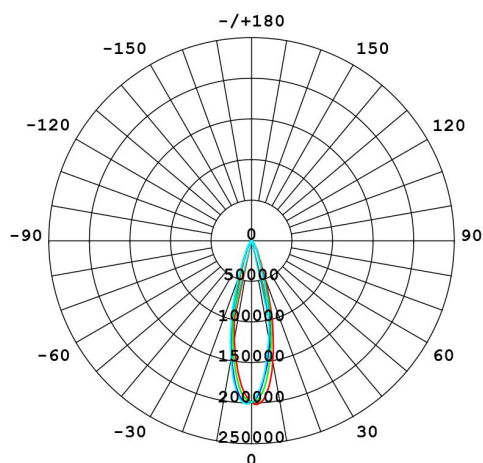

25°

4. Pielietojums.

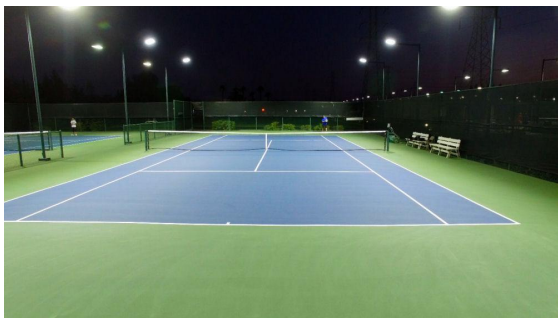


Outdoor tennis court



Football field



Outdoor car parking lot

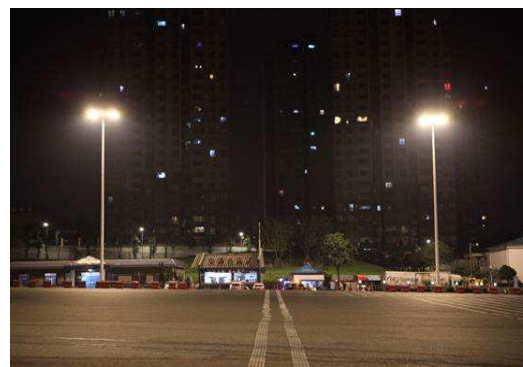

Public area

5. Pieslēguma savienojums:

Brūns/Melns: Fāzes vads (L)

Zils/Balts: O vads (N)

Dzeltens/Zaļš: Zemējuma vads(G)

L		Brown
N		Blue
		Yellow



Zemējuma vadam jābūt pareizi savienotam!

Warning:

- A. Pirms gaismekļa uzstādīšanas vai vadu uzstādīšanas pārliecinieties, vai ir izslēgta strāva;
- B. Pirms gaismekļa tīrīšanas vai remonta, lūdzu, pārliecinieties, vai strāvas padeve ir izslēgta;
- C. Lampas korpuss darba laikā kļūst karsts, nepieskarieties tam ar roku.